


远程桌面提示“用户帐户限制(例如, 时间限制)会阻止你登录。请与系统管理员或技术支持联系以获取帮助。”

已于 2022-04-02 09:33:31 修改

 windows 专栏收录该内容

12 篇文章


订阅专栏

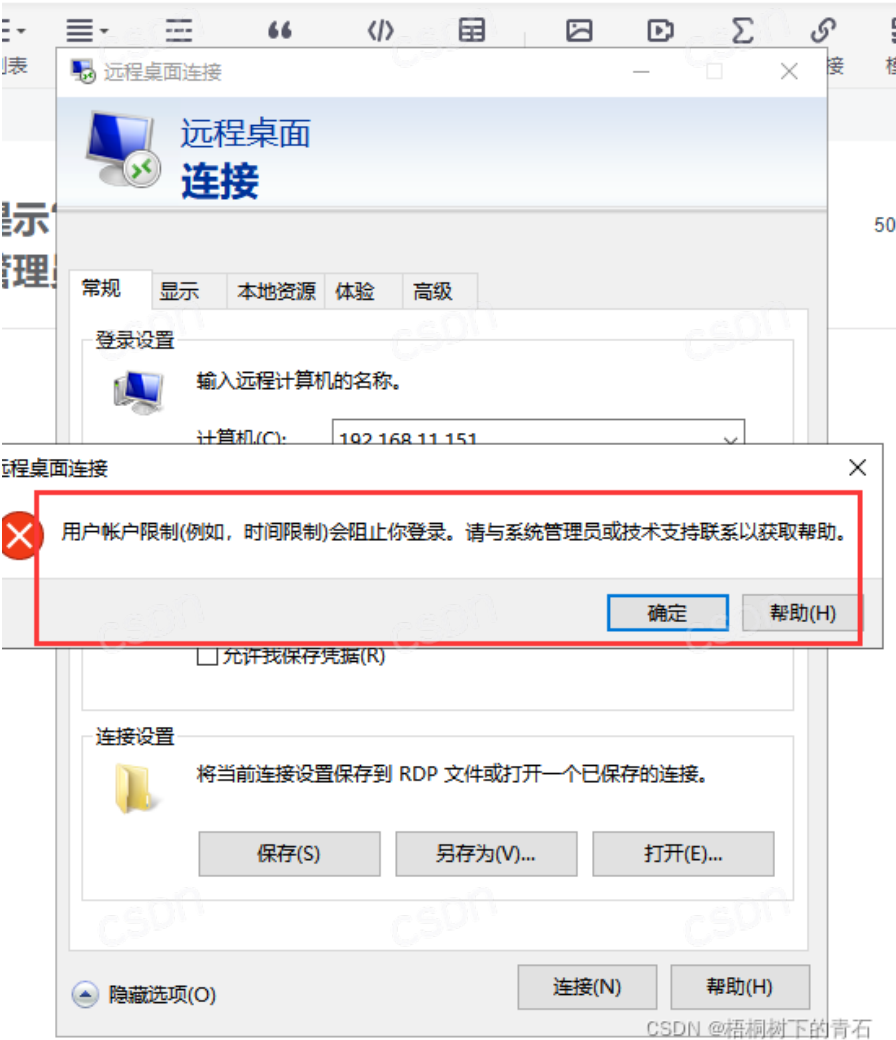

原因是远程服务器设置了，必须用密码远程登录远程安全策略

内容来源: csdn.net
作者昵称: 梧桐树下的青石
原文链接: <https://blog.csdn.net/FY603438169/article/details/123864836>
作者主页: <https://blog.csdn.net/FY603438169>

解决方法1： 设置远程目标服务器的安全选项策略：**使用空密码的本地帐户只允许进行控制台登录 禁用**，不建议使用，不安全

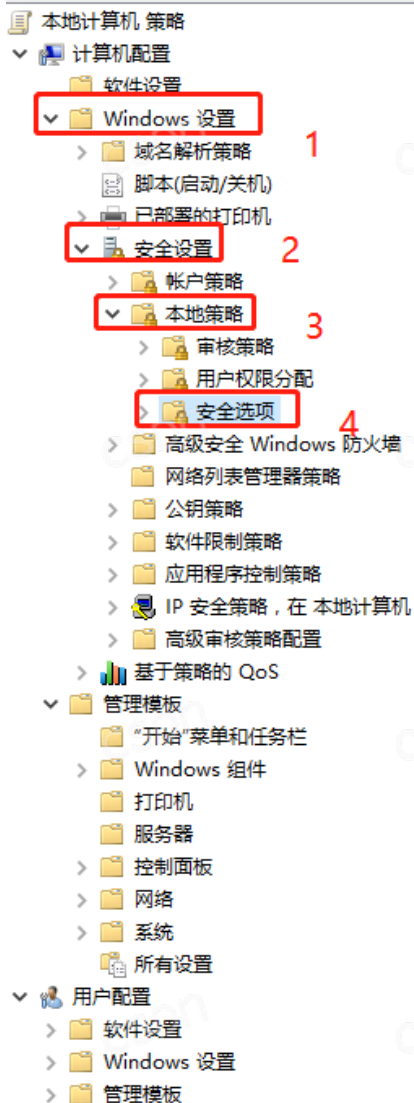

策略	
网络访问: 不允许 SAM 帐户的匿名枚举	已启用
网络访问: 不允许 SAM 帐户和共享的匿名枚举	已禁用
网络访问: 不允许存储网络身份验证的密码和凭据	已禁用
网络访问: 将 Everyone 权限应用于匿名用户	已禁用
网络访问: 可匿名访问的共享	没有定义
网络访问: 可匿名访问的命名管道	HydraLsPipe,TermSer...
网络访问: 可远程访问的注册表路径	System\CurrentContro.
网络访问: 可远程访问的注册表路径和子路径	System\CurrentContro.
网络访问: 限制对命名管道和共享的匿名访问	已启用
网络访问: 限制允许对 SAM 进行远程调用的客户端	没有定义
网络访问: 允许匿名 SID/名称转换	已禁用
系统对象: 非 Windows 子系统不要求区分大小写	已启用
系统对象: 加强内部系统对象的默认权限(例如, 符号链接)	已启用
系统加密: 将 FIPS 兼容算法用于加密、哈希和签名	已禁用
系统加密: 为计算机上存储的用户密钥强制进行强密钥保护	没有定义
系统设置: 将 Windows 可执行文件中的证书规则用于软件...	已禁用
系统设置: 可选子系统	
以安全描述符定义语言(SDDL)语法表示的计算机访问限制	没有定义
用户帐户控制: 标准用户的提升提示行为	提示凭据
用户帐户控制: 管理员批准模式中管理员的提升权限提示的...	非 Windows 二进制文...
用户帐户控制: 检测应用程序安装并提示提升	已启用
用户帐户控制: 将文件和注册表写入错误虚拟化到每用户位置	已启用
用户帐户控制: 仅提升安装在安全位置的 UIAccess 应用程序	已启用
用户帐户控制: 提示提升时切换到安全桌面	已启用
用户帐户控制: 以管理员批准模式运行所有管理员	已启用
用户帐户控制: 用于内置管理员帐户的管理员批准模式	已启用
用户帐户控制: 允许 UIAccess 应用程序在不使用安全桌面...	已禁用
用户帐户控制: 只提升签名并验证的可执行文件	已禁用
域成员: 对安全通道数据进行数字加密(如果可能)	已启用
域成员: 对安全通道数据进行数字加密或数字签名(始终)	已启用
域成员: 对安全通道数据进行数字签名(如果可能)	已启用
域成员: 计算机帐户密码最长使用期限	30 天
域成员: 禁用计算机帐户密码更改	已禁用
域成员: 需要强(Windows 2000 或更高版本)会话密钥	已启用
域控制器: LDAP 服务器签名要求	没有定义
域控制器: 拒绝计算机帐户密码更改	没有定义
域控制器: 允许服务器操作者计划任务	没有定义
帐户: 管理员帐户状态	已启用
帐户: 来宾帐户状态	已禁用
帐户: 使用空密码的本地帐户只允许进行控制台登录	已启用
帐户: 重命名来宾帐户	Guest
帐户: 重命名系统管理员帐户	Administrator

安全设置

已启用

已禁用

已禁用

已禁用

没有定义

HydraLsPipe,TermSer...

System\CurrentContro.

System\CurrentContro.

已启用

没有定义

已禁用

已启用

已启用

已禁用

没有定义

已禁用

没有定义

提示凭据

非 Windows 二进制文...

已启用

已启用

已启用

已启用

已启用

已禁用

已禁用

已启用

已启用

已启用

30 天

已禁用

已启用

没有定义

没有定义

没有定义

已启用

已禁用

已启用

Guest

Administrator

内容来源: csdn.net

署名: 梧桐树下的青石


原文链接: <https://blog.csdn.net/FY603438169/article/details/123864836>

作者主页: <https://blog.csdn.net/FY603438169>


解决方法2：在远程目标服务器创建一个用户

使用创建好的 账户：test1 密码：test123 远程登录


打开计算机管理找到本地用户和组，选中用户右键-新建用户

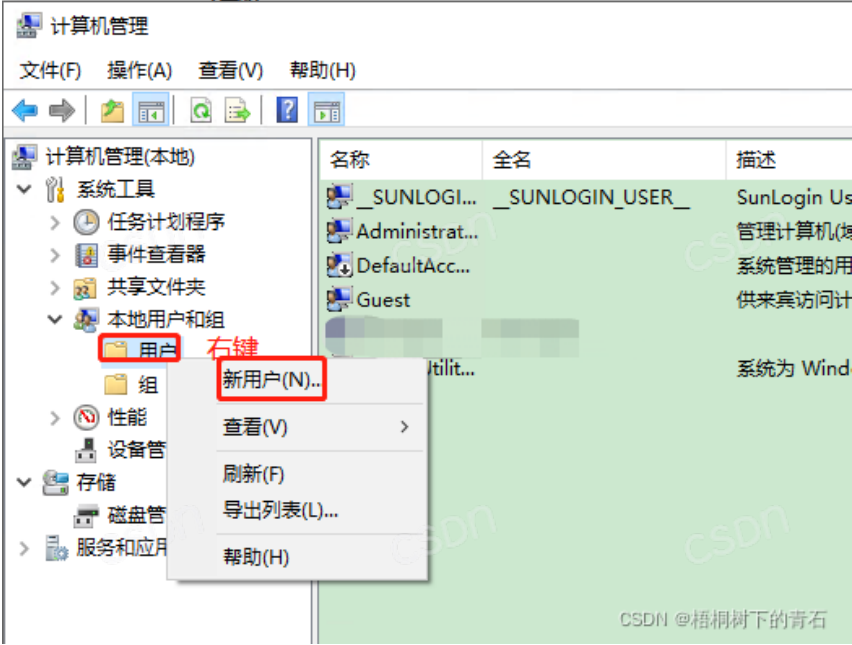


输入用户名和密码

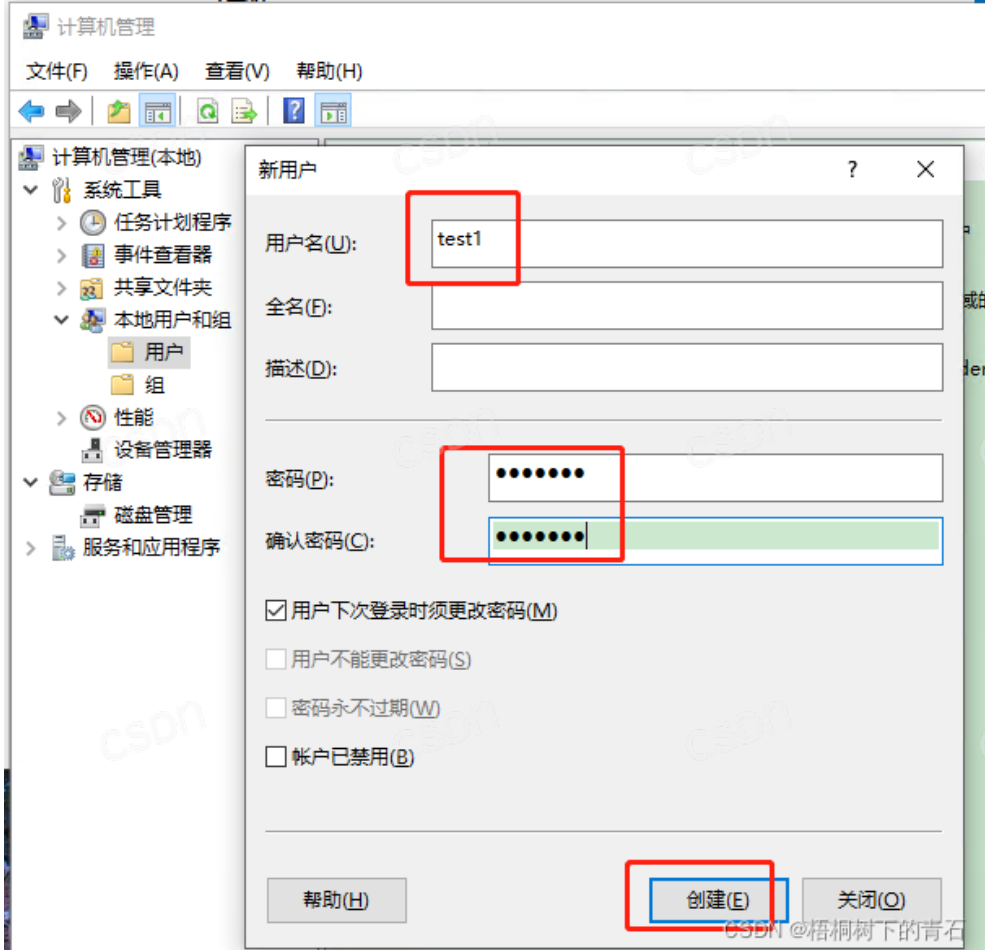


双击打开创建好的用户名test1 选择“隶属于”-“添加”

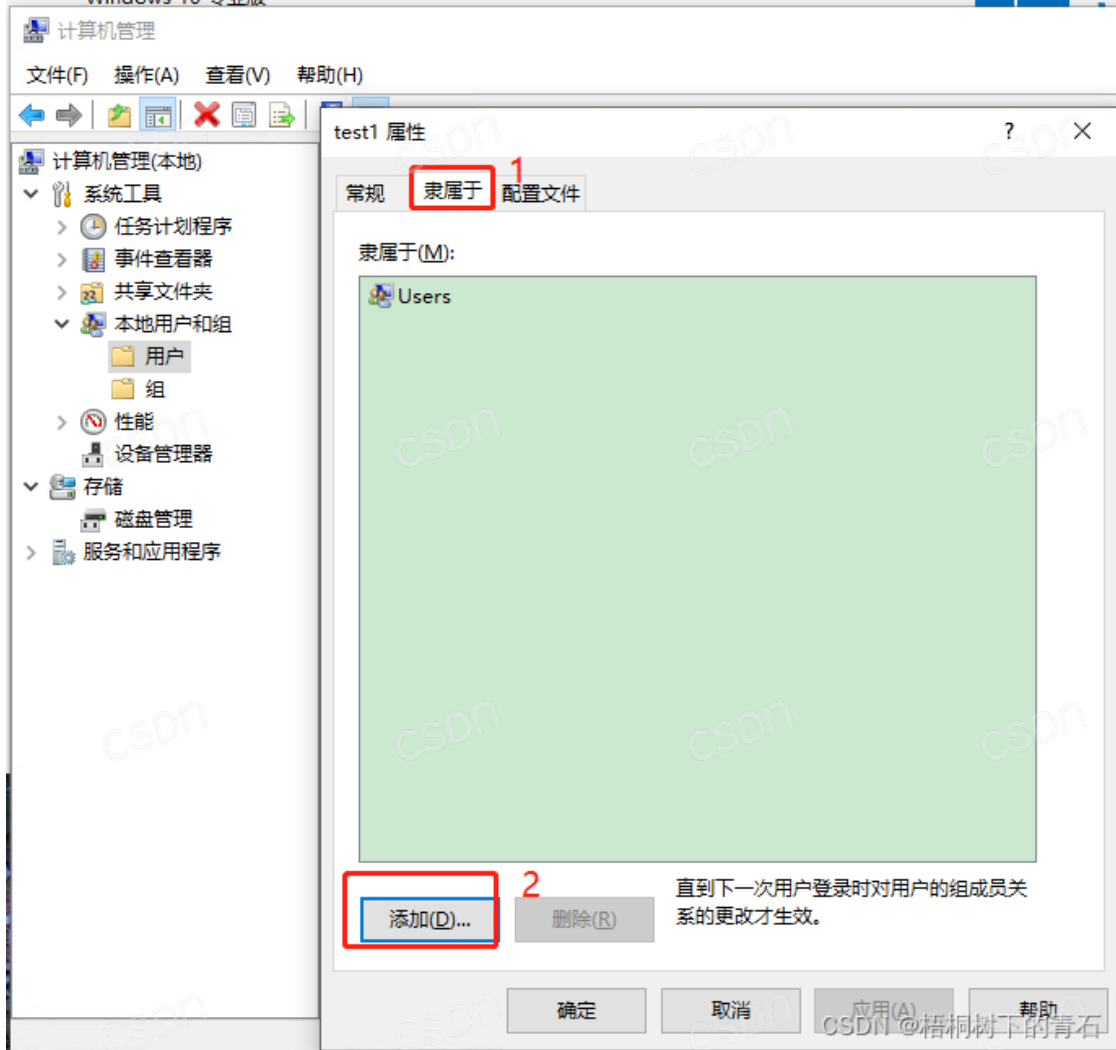

选择高级

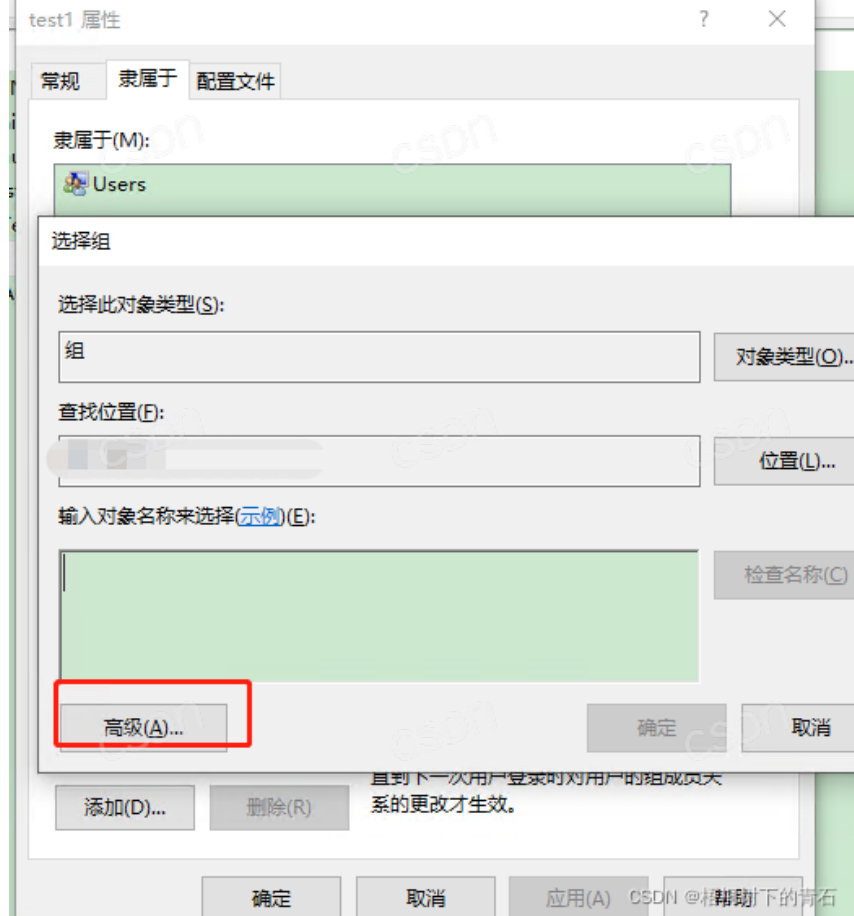

单击立即查找双击Remote Desktop Users

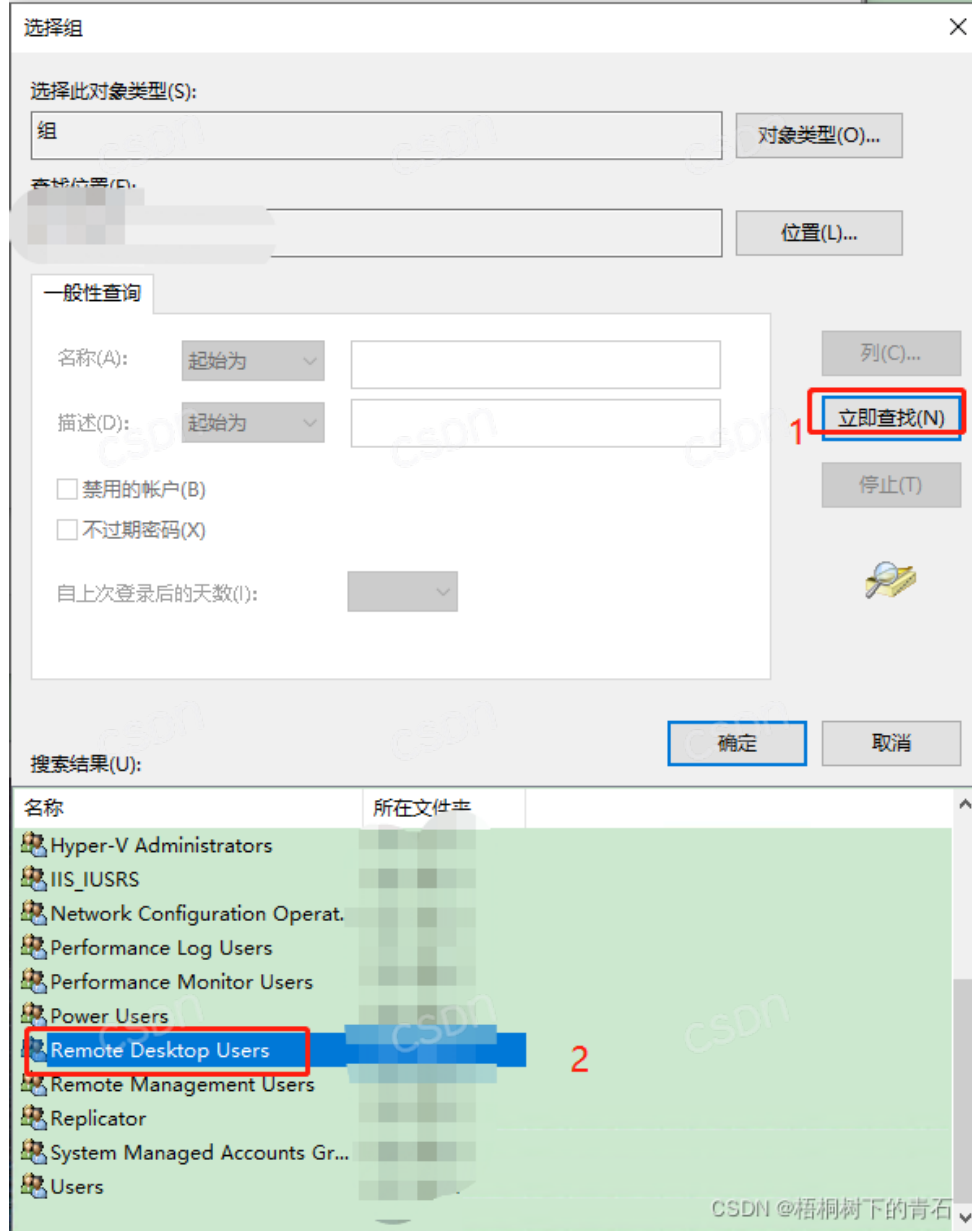


点击确定

内容来源: csdn.net


作者昵称: 梧桐树下的青石

原文链接: <https://blog.csdn.net/FY603438169/article/details/123864836>

作者主页: <https://blog.csdn.net/FY603438169>

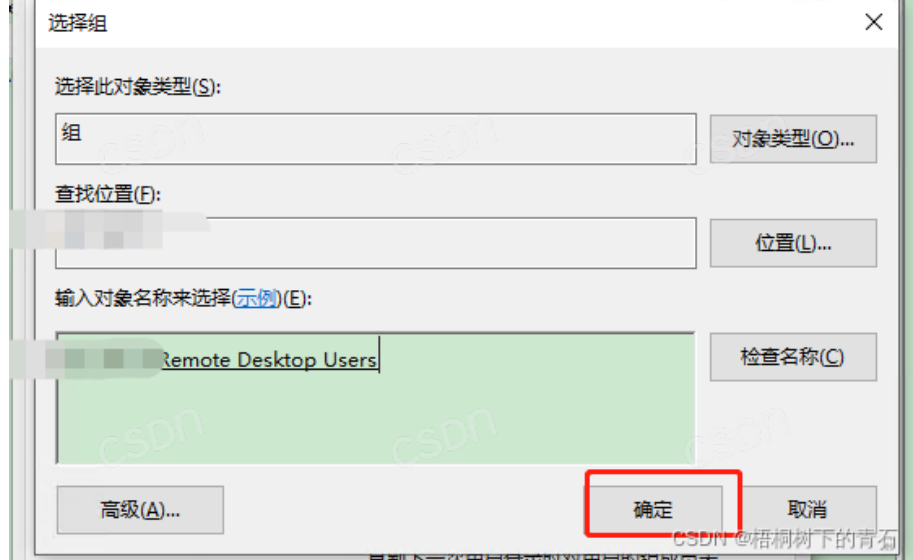

点击应用-确定

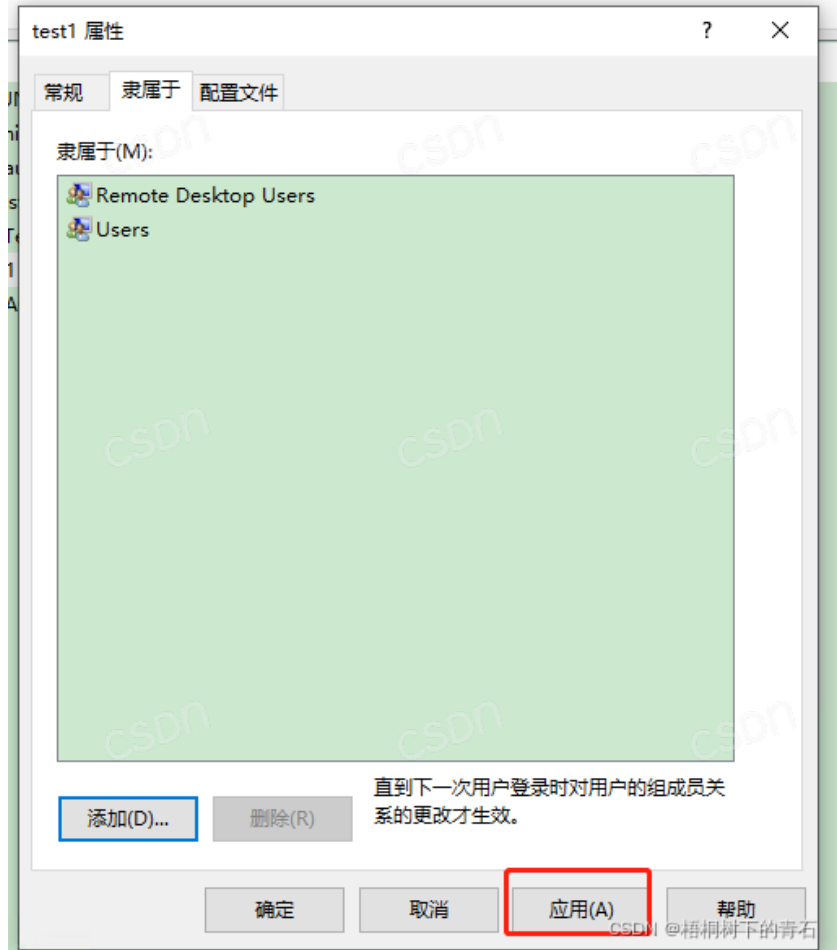

远程连接



内容来源: [csdn.net](https://blog.csdn.net/FY603438169)

作者昵称: 梧桐树下的青石

原文链接: <https://blog.csdn.net/FY603438169/article/details/123864836>

作者主页: <https://blog.csdn.net/FY603438169>